
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico de Piston Ingersoll Rand KK5B546 29 HP Estriado SAE C - KK5B546-A0A0A

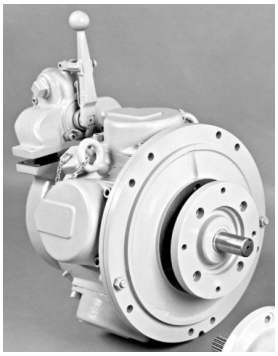

SKU: KK5B546-A0A0A
Categoría: Motores Neumaticos Tradicionales

Motor neumático de pistón radial Ingersoll Rand KK5B546-A0A0A, de transmisión directa, 29 HP (21,6 kW) y 1.800 rpm libres, para aplicaciones de cabrestante y polipasto. Reversible, con salida estriado sae c de 14 dientes. Venta por cotización en TECRAM.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Potencia:	29 HP
Velocidad:	1.800 rpm
Torque máximo:	407 Nm
Salida:	Estriado SAE C de 14 dientes
Tipo de motor:	Pistón radial de transmisión directa
Reversible:	Sí
Potencia máxima:	29 HP (21.6 kW)
Velocidad libre:	1.800 rpm
Velocidad a potencia máxima:	900 rpm
Torque de arranque:	248 Nm (183 lb-pie)
Torque de calado:	407 Nm (300 lb-pie)
Torque a potencia máxima:	203 Nm (150 lb-pie)
Consumo de aire a potencia máxima:	795 scfm (22.5 m3/min)
Presión de trabajo:	90 psi (6.2 bar)
Entrada de aire:	1-1/4" NPT
Montaje:	Brida SAE C de 2 y 4 pernos
Control:	Sin control
Controlador:	Sin controlador
Válvula rotatoria:	Equilibrada - igual potencia en ambos sentidos
Largo:	422.9 mm (16.65")

Ancho:	454 mm (17.88")
Filtro recomendado:	F35-0B-C28
Regulador recomendado:	R40-0B-G00
Peso:	113.9 kg